


5.2.5 6.90mブーム+4.85mアーム付(SK135SRLC-5ロングレンジ)

単位:mm

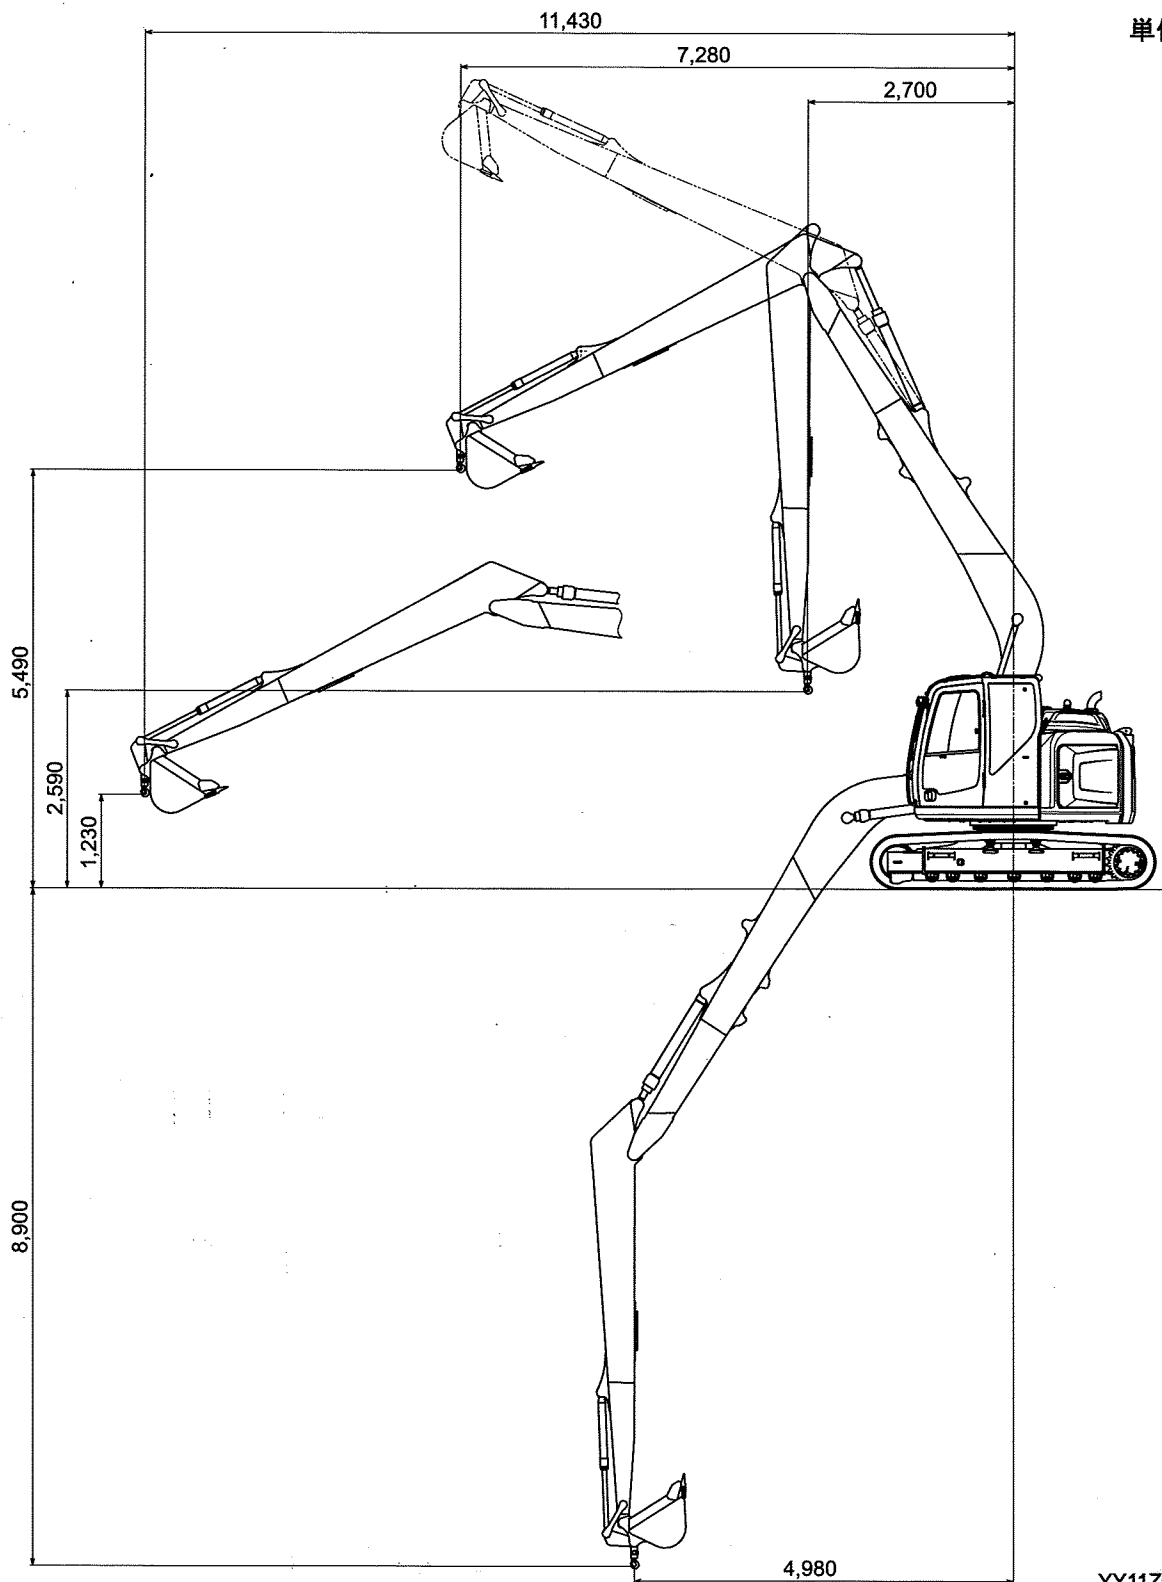

**注意**

作業前にフックとバケットの干渉防止のため、事前に作業姿勢を確認し上姿勢範囲内でクレーン作業を行ってください。

[5. 仕様編]

SK135SRLC-5 (ロングレンジ)

6.90mブーム+4.85mアーム+0.22m <sup>3</sup> バケット		
作業半径(m)	定格荷重	
	定置吊定格荷重(ton)	走行吊定格荷重(ton)
2.7~4.0	2.5	1.2
4.5	2.1	1.0
5.0	1.8	0.9
5.5	1.6	0.8
6.0	1.3	0.6
6.5	1.2	
7.0	1.0	0.5
7.5	0.9	0.4
8.0	0.8	
8.5	0.7	-
9.0	0.6	
9.5		
10.0	0.5	
10.5		
11.0	0.4	
11.4		

**補足説明**

本定格荷重表は全周方向について転倒荷重の78%以内となっています。  
クレーン作業時は水平堅土上で行ってください。