


■全体図 HDアーム(3.3m)、1.4m³バケット装着時。*印はシュー突起を含みません。[]内はLCタイプ。

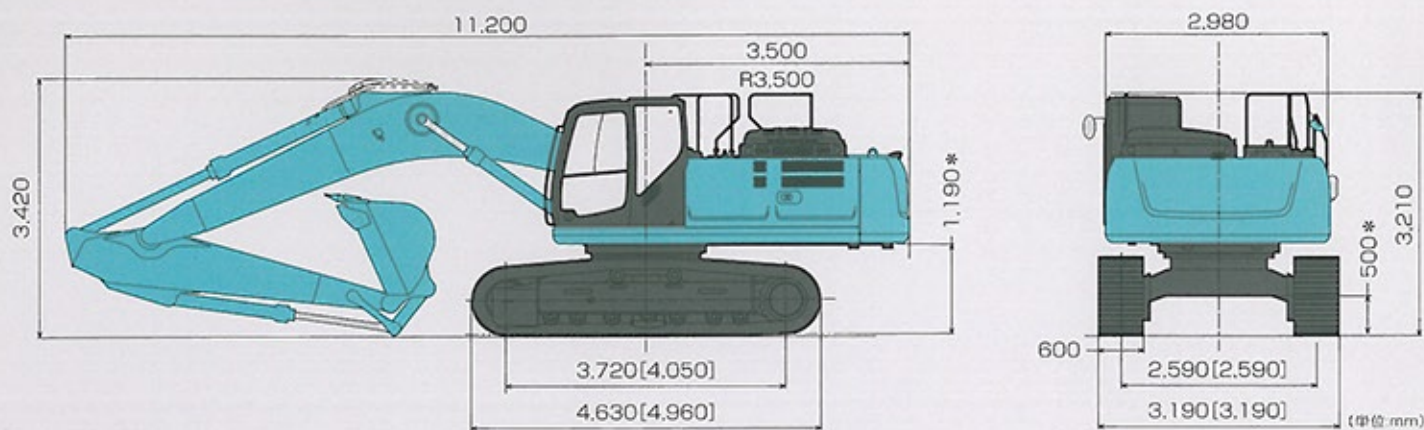


■作動範囲図

単位:mm

アームの種類	HDショートアーム(2.6m)	HDアーム(3.3m)	HDロングアーム(4.15m)
a - 最大掘削半径	10,610	11,260	11,970
a' - 床面最大掘削半径	10,400	11,060	11,790
b - 最大掘削深さ*	6,860	7,560	8,410
c - 最大掘削高さ*	10,260	10,580	10,700
d - 最大ダンプ高さ*	7,060	7,370	7,530
e - 最小ダンプ高さ*	3,320	2,620	1,770
f - 最大垂直掘深さ*	5,840	6,610	7,150
g - 最小旋回半径	4,450	4,370	4,430
h - 同軸高さ*	8,750	8,640	8,650
標準バケット容量(山積)	1.6m ³	1.4m ³	1.2m ³

*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。

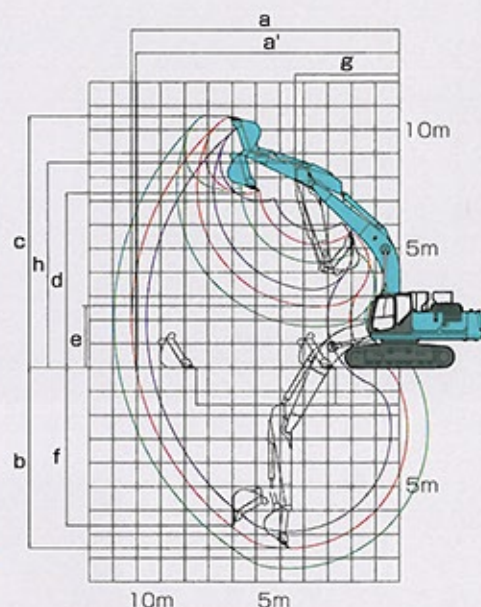

HDショートアーム
HDアーム
HDロングアーム

■各種シュー

形状	シュー幅(mm)	クローラ全幅(mm)		接地圧(kPa/kgf/cm ²)	
		SK330	SK350LC	SK330	SK350LC
鉄クローラ(等高)	600(標準)	3,190	3,190	69(0.70)	65(0.66)
	700	3,300	3,300	60(0.61)	57(0.58)
	800	3,390	3,390	53(0.54)	50(0.51)

(注)接地圧は基本アタッチメント装着時の値です。

■各種バケットの仕様と組み合わせ

項目	種類	ホウバケット				
		幅狭	標準	幅広		
用途			一般掘削	軽掘削・積込み		
バケット容量	山積(旧JIS)	m ³	1.2(1.0)	1.4(1.2)	1.6(1.4)	1.8(1.6)
	平積	m ³	0.84	1.0	1.2	1.4
バケット口幅	サイドカッタ有	mm	1,240	1,420	1,570	—
	サイドカッタ無	mm	1,110	1,300	1,450	1,680
ツースの数			4	5	5	5
組み合わせ	HDショートアーム(2.6m)	○	○	◎	△	—
	HDアーム(3.3m)	○	◎	△	—	—
	HDロングアーム(4.15m)	◎	△	—	—	—

標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業を示します。

■主な仕様

機種名	SK330		SK350LC
本体型式	SK330-9		SK350LC-9
車名および型式	コベルコ UDS-LC12/YC12		
■性能			
標準バケット容量	m ³	1.4 (JIS 1.2)	
回転速度	min ⁻¹ (rpm)	9.7 (9.7)	
走行速度	km/h	5.4/3.2	
登坂能力	% (度)	70 (35)	
最大掘削力	バケット	222 22.700 (244 24.900)*	
	アーム	165 16.800 (181 18.500)*	
■質量 (標準シュー装着時)			
運転質量	kg	34,000	34,800
■エンジン			
型式	日野J08E-UV		
種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル		
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	201/2,100 273/2,100 (JIS D0006-1:2000)	
燃料タンク容量	ℓ	580	
■油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2速可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧 MPa (kgf/cm ²)	34.3 350 (37.8 385) ※	
回転モータ形式	アキシャルピストンモータ (1個)		
走行モータ形式	可変容量アキシャルピストン2速モータ (2個)		
油圧作動油	ℓ	全量413 (タンク内油量245)	

単位は国際単位系のSI単位表示で「|」内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
*印はパワーアップ時の値です。

■装備品

○印は標準装備、△印はオプションを示します。

機種名	SK330	SK350LC
■バケット (詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。)		
1.4m ³ バケット		○
KR1350T (P) R-40 ニブラー		△
■配管		
N&B配管		○
回転N&B配管		△
ブームホールディングバルブ		△
■アーム		
HDアーム (3.3m)		○
HDショートアーム (2.6m)		△
HDDロングアーム (4.15m)		△
■ブーム		
HDブーム (6.5m)		○
■ウエイト		
基本ウエイト		○
■シュー		
600mm等高シュー		○
700mm等高シュー		△
800mm等高シュー		△
■キャブ		
基本キャブ		○
基本キャブ (小窓)		△
■キャブガード		
縦格子 (1面) 下部		△
縦格子 (2面) 下部、前部		△
ヘッドガード (ROPS)		△

機種名	SK330	SK350LC
■シート		
サスペンション付シート		○
■その他		
自動給油装置		△
寒冷地作動油		△
マルチコントロール		△
稼働機管理システム「MERIT」		○
キャブ2ライト		△
増設トラックガイド		△
上部本体アングカバ		○
上部本体アングカバ (強化型、t6mm)		△
下部本体アングカバ (t9mm)		△
1WAYコール		△
消火器		△
黄色回転警告灯		△
走行アラーム		△
後方確認カメラモニター (カラー)		○
パーソナルロックキー		○
IDキー		△
防虫ネット (エアコンコンデンサ用)		△
工具		△
グリスガン		△
作動油フィルタ目詰り検出装置		△



標準装備品

- オートエアコン (内気循環・外気導入切替式) ● デフロスタ ● 左右一体スライド式コントロールボックス ● ダブルスライドシート ● 巻取り式シートベルト ● ラグジュアリー
- 大型カップホルダ ● ライフハンマ ● AM/FMラジオ (2スピーカー) ● 耳付2分割フロアマット ● ルームライト ● エンジンオイルバンドレック
- 前方作業灯 (アタッチメント: 1、上部本体右: 1) ● ダブルエレメントエアクリーナ ● 間欠&ライズアップワイバ