


■ 作動範囲 (単位:mm)

※印の数値はシュー突起を含みません。

図はSK55SRキャノピ仕様。数値はキャノピ仕様/キャブ仕様同値で、青文字はSK45SRのものです。

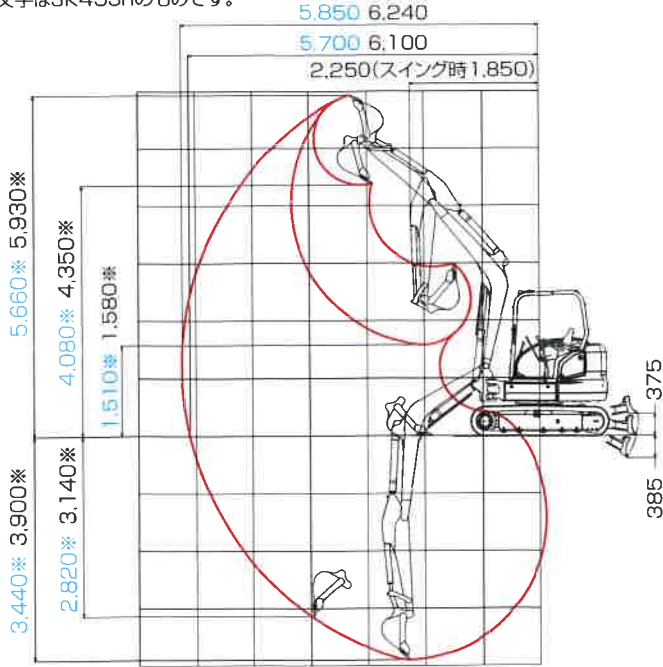

■ 主な仕様

単位は国際単位系のSI単位表示で{|内は従来表示です。

機種名		SK45SR	SK55SR	
本体型式		SK45SR-6	SK55SR-6	
車名および型式		コベルコ EDM-PS03/PH08		
クローラ仕様		ゴムクローラ	鉄クローラ	ゴムクローラ 鉄クローラ
バケット				
標準バケット容量	山積	m ³	0.14	0.16
	平積	m ³	0.11	0.14
標準バケット幅		mm	600	650
性能				
旋回速度		min ⁻¹ rpm	8.8{ 8.8 }	
走行速度		km/h	1速 23 / 2速 40 1速 21 / 2速 37 1速 23 / 2速 40 1速 21 / 2速 37	
登坂能力		% (度)	58 (30)	
最大掘削力	バケット	kN kgf	35.2 {35.90 }	
	アーム	kN kgf	20.9 {2.100 }	24.6 {2.510 }
質量				
機械質量	キャノピ仕様	kg	4,430	4,580
	キャブ仕様	kg	4,550	4,690
機体質量	キャノピ仕様	kg	3,480	3,620
	キャブ仕様	kg	3,600	3,740
接地圧	キャノピ仕様	kPa kgf/cm ²	25.4 {0.26 }	27.0 {0.28 }
	キャブ仕様	kPa kgf/cm ²	26.1 {0.27 }	27.7 {0.28 }
エンジン				
型式		ヤンマー EDM-4TNV88-B		
種類		水冷4気筒直接噴射式ディーゼル		
定格出力		kW/min ⁻¹ PS/rpm	28.3 / {2.400 } {38 / {2.400 }}	
燃料タンク容量		ℓ	75	
ブレード				
幅×高さ		mm	1,960×345	
作動範囲		mm	上375 下385	
ブーム機構				
方式		ブームスイング方式		
角度		度	左70 右59	
走行装置				
シュー形式		ゴムクローラ	鉄クローラ	ゴムクローラ 鉄クローラ
シュー幅		mm	400	
油圧装置				
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン+ギヤ		
	設定圧	MPa kgf/cm ²	23.0 {235 }	
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ		
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ		
油圧作動油		ℓ	全量57.7 (タンク内27.9)	
アタッチメント質量可成質量				
基本ウエイト時		kg	410	540
追加ウエイト時		kg	500	620

■ 装備品

○印は標準装備、△印はオプションを示します。

機種名	SK45SR	SK55SR
バケット		
450mm幅 (0.086m ³)		△
600mm幅 (0.14m ³)	○	△
600mm幅 (0.14m ³) 補強		△
650mm幅 (0.16m ³)	△	○
700mm幅 (0.18m ³)		△
配管		
N&B (ニブラー & プレーカ) 配管		△
回転N&B (ニブラー & プレーカ) 配管		△
クイックヒッチ配管		△
アーム		
アーム		○
クイックヒッチ用アーム		△
ウエイト		
基本ウエイト		○
追加ウエイト (+250kg, 後端半径+100mm)		△
足回り		
400mmゴムクローラ		○
400mm鉄クローラ (穴あき)		△
ボルトオン式ゴムパッド (MT/ノット) (400mm)		△
ボルトオン式カッティングエッジボーザ		△
運転席		
4柱キャノピ (ROPS+FOPS1 適合)		○
キャブ (ROPS+FOPS1 適合, エアコン付)		△
前部ガード (網) (キャノピ用 / キャブ用)		△
上部ガード (網) (キャブ用)		△
ポリカ前部 (キャノピ用)		△
カラーマルチディスプレイ		△※1
サスペンション付リクライニングシート		△
AM/FMラジオ		△ (キャブ仕様のみ)
その他		
ハイリーチクレーン		△
ボルトオン式リンクフック※2		△
iNdr+E (下方排気仕様)		△
寒冷地作動油		△
マルチコントロール		△
A/Bスーパーシフト		△
稼働機管理システム「MERIT」		△
ダブルエレメントエアクリーナ		△
ワンタッチデセル		△
前方作業灯 (キャブ2カ所, キャノピ1カ所)		○
キャノピライト		△
リヤビューミラー		△
リヤアンダミラー		△
強化型ブームシリンダガード		○
アーム・バケットシリンダガード		△
ブームライトカバー		○
12V電源		△
パーソナルロックキー		○
IDキー		△
工具		△
グリスガン		△
グリスガンホルダ		○
ボディカラー		ブルー・グリーンまたはイエロー

※1 ハイリーチクレーン仕様では標準装備です。

※2 ハイリーチクレーン仕様では選択不可。クイックヒッチ用アームとの併用もできません。