


■作動範囲図

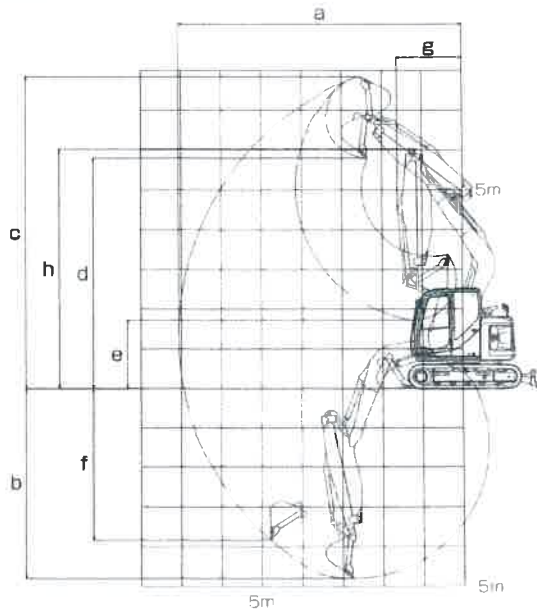

テレスコピックアーム仕様 SK75SR

本体型式	SK75SR-3E	
バケット容量(山積)	m ³	0.18
バケット幅	サイドカッタ有	mm
	サイドカッタ無	mm
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	11.5 (11.5)
運転質量	kg	8,040
テレスコピックアーム	形状	ガイドローラ付油圧伸縮
	スライド量	mm
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	36.1 (0.37)

■作動範囲

(単位:mm)

アーム伸縮状態	最伸	最縮
a-最大掘削半径	8,710	7,060
b-最大掘削深さ	6,620	4,800
c-最大掘削高さ	8,950	7,840
d-最大ダンプ高さ	6,890	5,790
e-最小ダンプ高さ	-	1,730
f-最大垂直掘深さ	5,640	3,830
g-最小旋回半径	-	1,630
h-同上時高さ	6,020	